




## Klemmverschraubungen - SF und DF Serie

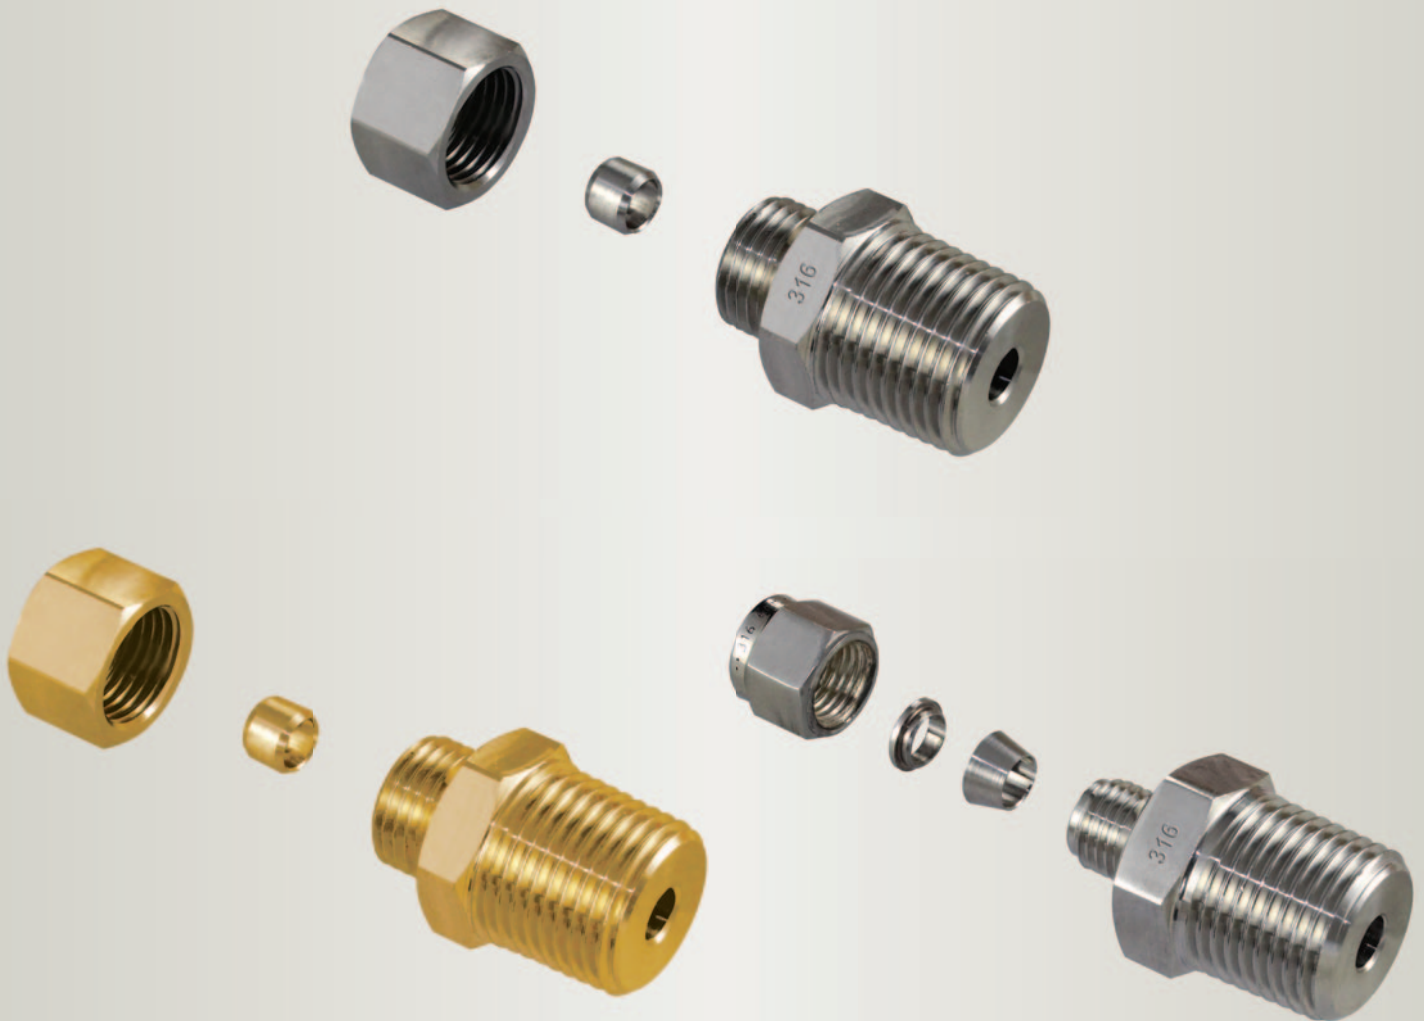


**Unsere Baureihe Edelstahl- und Messing-  
Klemmringverschraubungen zur  
Verwendung mit Temperatursensoren.**

**Einzel- oder Doppelklemmring Versionen  
sind in einer Vielzahl von Gewindegrößen  
für Fühlerdurchmesser von 0,5mm bis  
21,3mm erhältlich.**


# Klemmverschraubungen

Wir liefern sowohl Einzel- als auch Doppelklemmring-Druckverschraubungen

## SF Serie - Einzel Klemmringverschraubungen

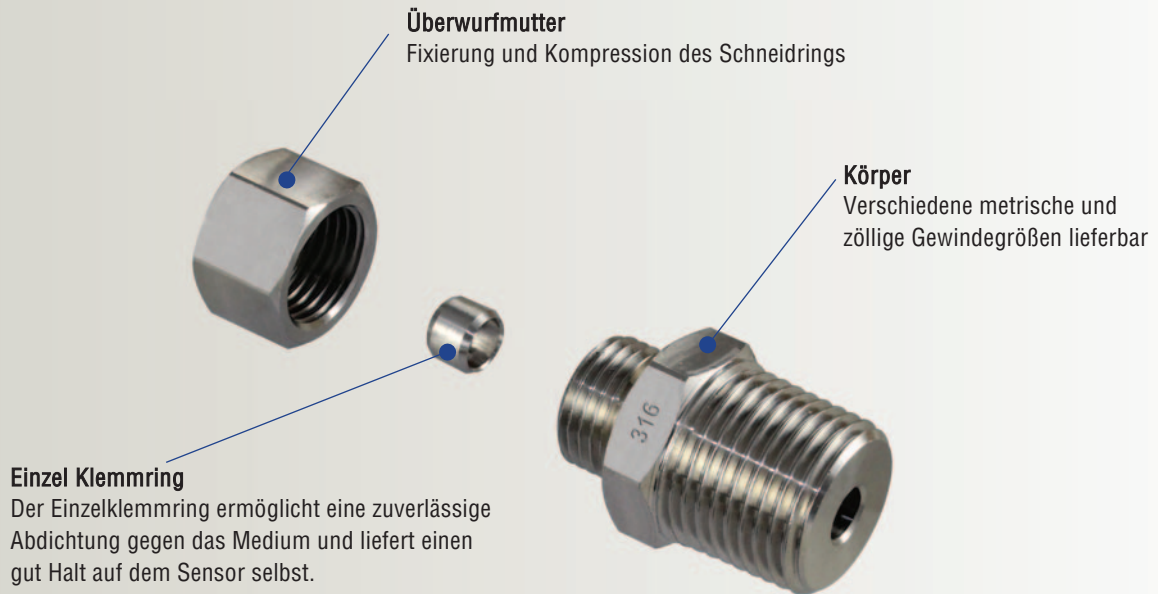


## DF Serie - Doppel Klemmringverschraubungen

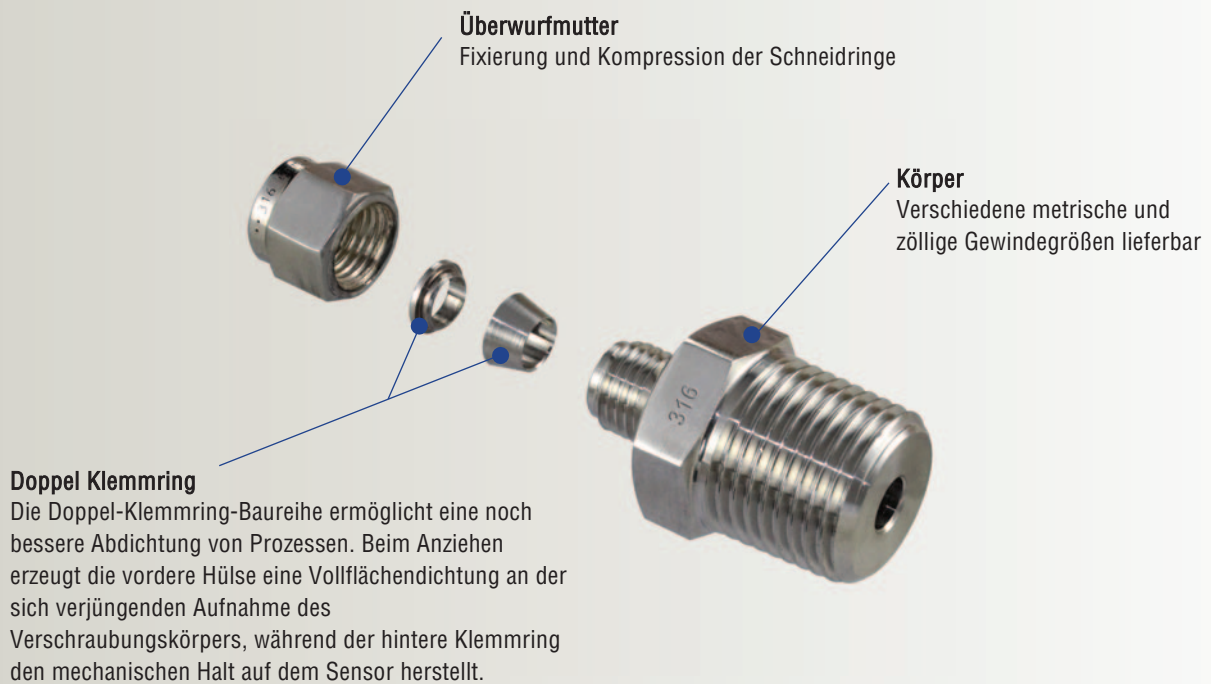

In der Doppel-Klemmring-Ausführung bewegen sich die beiden Klemmringe axial. Damit wird eine Kraftübertragung durch das Drehmoment beim Installieren der Klemmverschraubung auf die Klemmringe verhindert.

# Klemmverschraubungen

## SFS Einzel Klemmringverschraubung aus Edelstahl - konisches "R" Gewinde



Ersatzteile und Ersatzdichtungen sind separat verfügbar. Details finden Sie auf Seite 8


Gewindegröße	für Proben-Ø									
	0,5mm	0,75mm	1,0mm	1,5mm	(1/16") 1,6mm	2,0mm	3,0mm	(1/8") 3,2mm	4,5mm	(3/16") 4,76mm
R1/16	SFS116T05	—	SFS116T10	SFS116T15	SFS116T16	SFS116T20	SFS116T30	—	—	—
R1/8	SFS18T05	SFS18T075	SFS18T10	SFS18T15	SFS18T16	SFS18T20	SFS18T30	SFS18T32	SFS18T45	SFS18T47
R1/4	—	—	SFS14T10	SFS14T15	SFS14T16	SFS14T20	SFS14T30	SFS14T32	SFS14T45	SFS14T47
R3/8	—	—	—	—	—	—	SFS38T30	SFS38T32	SFS38T45	SFS38T47
R1/2	—	—	SFS12T10	SFS12T15	—	—	SFS12T30	SFS12T32	SFS12T45	SFS12T47
R3/4	—	—	—	—	—	—	SFS34T30	—	—	—

Gewindegröße	für Proben-Ø									
	7/32" 5,5mm	6,0mm	(1/4") 6,4mm	(5/16") 7,9mm	8,0mm	(3/8") 9,5mm	12,0mm	(1/2") 12,7mm	(5/8") 15,9mm	(13/16") 21,3mm
R1/8	SFS18T55	SFS18T60	SFS18T64	—	—	—	—	—	—	—
R1/4	SFS14T55	SFS14T60	SFS14T64	SFS14T79	SFS14T80	—	—	—	—	—
R3/8	SFS38T55	SFS38T60	SFS38T64	SFS38T79	SFS38T80	SFS38T95	—	SFS38T127	—	—
R1/2	SFS12T55	SFS12T60	SFS12T64	SFS12T79	SFS12T80	SFS12T95	SFS12T120	SFS12T127	SFS12T159	—
R3/4	—	SFS34T60	SFS34T64	SFS34T79	SFS34T80	SFS34T95	SFS34T120	SFS34T127	SFS34T159	SFS34T213
R1	—	SFS1T60	SFS1T64	SFS1T79	SFS1T80	—	SFS1T120	SFS1T127	SFS1T159	SFS1T213

Andere Gewindearten auf Anfrage

## SFS Einzel Klemmringverschraubung aus Edelstahl - paralleles "G" Gewinde



Ersatzteile und Ersatzdichtungen sind separat verfügbar. Details finden Sie auf Seite 8

Gewindegröße	für Proben-Ø									
	0,5mm	0,75mm	1,0mm	1,5mm	(1/16") 1,6mm	2,0mm	3,0mm	(1/8") 3,2mm	4,5mm	(3/16") 4,76mm
G1/16	SFS116P05	—	SFS116P10	SFS116P15	SFS116P16	SFS116P20	SFS116P30	—	—	—
G1/8	SFS18P05	SFS18P075	SFS18P10	SFS18P15	SFS18P16	SFS18P20	SFS18P30	SFS18P32	SFS18P45	SFS18P47
G1/4	—	—	SFS14P10	SFS14P15	SFS14P16	SFS14P20	SFS14P30	SFS14P32	SFS14P45	SFS14P47
G3/8	—	—	—	—	—	—	SFS38P30	SFS38P32	SFS38P45	SFS38P47
G1/2	—	—	SFS12P10	SFS12P15	—	—	SFS12P30	SFS12P32	SFS12P45	SFS12P47
G3/4	—	—	—	—	—	—	SFS34P30	—	—	—


  

Gewindegröße	für Proben-Ø									
	7/32" 5,5mm	6,0mm	(1/4") 6,4mm	(5/16") 7,9mm	8,0mm	(3/8") 9,5mm	12,0mm	(1/2") 12,7mm	(5/8") 15,9mm	(13/16") 21,3mm
G1/8	SFS18P55	SFS18P60	SFS18P64	—	—	—	—	—	—	—
G1/4	SFS14P55	SFS14P60	SFS14P64	SFS14P79	SFS14P80	—	—	—	—	—
G3/8	SFS38P55	SFS38P60	SFS38P64	SFS38P79	SFS38P80	SFS38P95	—	SFS38P127	—	—
G1/2	SFS12P55	SFS12P60	SFS12P64	SFS12P79	SFS12P80	SFS12P95	SFS12P120	SFS12P127	SFS12P159	—
G3/4	—	SFS34P60	SFS34P64	SFS34P79	SFS34P80	SFS34P95	SFS34P120	SFS34P127	SFS34P159	SFS34P213
G1	—	SFS1P60	SFS1P64	SFS1P79	SFS1P80	—	SFS1P120	SFS1P127	SFS1P159	SFS1P213

Andere Gewindearten auf Anfrage

# Klemmverschraubungen

**SFS** Einzel Klemmringverschraubung aus Edelstahl - konisches "NPT" Gewinde



Ersatzteile und Ersatzdichtungen sind separat verfügbar. Details finden Sie auf Seite 8


Gewindegröße	für Proben-Ø									
	0,5mm	0,75mm	1,0mm	1,5mm	(1/16") 1,6mm	2,0mm	3,0mm	(1/8") 3,2mm	4,5mm	(3/16") 4,76mm
1/16" NPT	SFS116N05	—	SFS116N10	SFS116N15	SFS116N16	SFS116N20	SFS116N30	—	—	—
1/8" NPT	SFS18N05	—	SFS18N10	SFS18N15	SFS18N16	SFS18N20	SFS18N30	SFS18N32	SFS18N45	SFS18N47
1/4" NPT	—	—	SFS14N10	SFS14N15	SFS14N16	SFS14N20	SFS14N30	SFS14N32	SFS14N45	SFS14N47
3/8" NPT	—	—	—	—	—	—	SFS38N30	SFS38N32	SFS38N45	SFS38N47
1/2" NPT	—	—	SFS12N10	SFS12N15	—	—	SFS12N30	SFS12N32	SFS12N45	SFS12N47
3/4" NPT	—	—	—	—	—	—	SFS34N30	—	—	—

Gewindegröße	für Proben-Ø									
	(7/32") 5,5mm	6,0mm	(1/4") 6,4mm	(5/16") 7,9mm	8,0mm	(3/8") 9,5mm	12,0mm	(1/2") 12,7mm	(5/8") 15,9mm	(13/16") 21,3mm
1/8" NPT	SFS18N55	SFS18N60	SFS18N64	—	—	—	—	—	—	—
1/4" NPT	SFS14N55	SFS14N60	SFS14N64	SFS14N79	SFS14N80	—	—	—	—	—
3/8" NPT	SFS38N55	SFS38N60	SFS38N64	SFS38N79	SFS38N80	SFS38N95	—	SFS38N127	—	—
1/2" NPT	SFS12N55	SFS12N60	SFS12N64	SFS12N79	SFS12N80	SFS12N95	SFS12N120	SFS12N127	SFS12N159	—
3/4" NPT	—	SFS34N60	SFS34N64	SFS34N79	SFS34N80	SFS34N95	SFS34N120	SFS34N127	SFS34N159	SFS34N213
1" NPT	—	SFS1N60	SFS1N64	SFS1N79	SFS1N80	—	SFS1N120	SFS1N127	SFS1N159	SFS1N213

Andere Gewindearten auf Anfrage

**DFS** Doppel Klemmringverschraubung aus Edelstahl - konisches "R" Gewinde



Ersatzteile und Ersatzdichtungen sind separat verfügbar. Kontaktieren Sie uns für Details.

### Doppel Klemmring

Die Doppel-Klemmring-Baureihe ermöglicht eine noch bessere Abdichtung von Prozessen. Beim Anziehen erzeugt die vordere Hülse eine Vollflächendichtung an der sich verjüngenden Aufnahme des Verschraubungskörpers, während der hintere Klemmring den mechanischen Halt auf dem Sensor herstellt. In der Doppel-Klemmring-Ausführung bewegen sich die beiden Klemmringe axial. Damit wird eine Kraftübertragung durch das Drehmoment beim Installieren der Klemmverschraubung auf die Klemmringe verhindert.

Gewindegröße	für Proben-Ø						
	3,0mm	(1/8") 3,2mm	4,5mm	(3/16") 4,76mm	6,0mm	(1/4") 6,4mm	(5/16") 7,9mm
R1/16	DFS116T30	—	—	—	—	—	—
R1/8	DFS18T30	DFS18T32	DFS18T45	DFS18T47	DFS18T60	DFS18T64	—
R1/4	DFS14T30	DFS14T32	DFS14T45	DFS14T47	DFS14T60	DFS14T64	DFS14T79
R3/8	DFS38T30	DFS38T32	DFS38T45	DFS38T47	DFS38T60	DFS38T64	DFS38T79
R1/2	DFS12T30	DFS12T32	DFS12T45	DFS12T47	DFS12T60	DFS12T64	DFS12T79
R3/4	—	—	—	—	DFS34T60	DFS34T64	DFS34T79
R1	—	—	—	—	DFS1T60	DFS1T64	DFS1T79


  

Gewindegröße	für Proben-Ø						
	8,0mm	(3/8") 9,5mm	12,0mm	(1/2") 12,7mm	(5/8") 15,9mm	(3/4") 19,5mm	(13/16") 21,3mm
R1/8	—	—	—	—	—	—	—
R1/4	DFS14T80	—	—	—	—	—	—
R3/8	DFS38T80	DFS38T95	—	DFS38T127	—	—	—
R1/2	DFS12T80	DFS12T95	DFS12T120	DFS12T127	DFS12T159	—	—
R3/4	DFS34T80	DFS34T95	DFS34T120	DFS34T127	DFS34T159	DFS34T195	DFS34T213
R1	DFS1T80	—	DFS1T120	DFS1T127	DFS1T159	DFS1T195	DFS1T213

Andere Gewindearten auf Anfrage

# Klemmverschraubungen

## DFS Doppel Klemmringverschraubung aus Edelstahl - paralleles "G" Gewinde

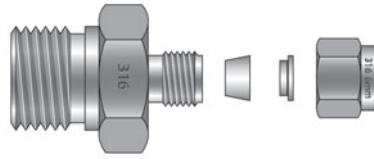

Ersatzteile und Ersatzdichtungen sind separat verfügbar. Kontaktieren Sie uns für Details.


Gewindegröße	für Proben-Ø						
	3,0mm	(1/8") 3,2mm	4,5mm	(3/16") 4,76mm	6,0mm	(1/4") 6,4mm	(5/16") 7,9mm
G1/16	DFS116P30	—	—	—	—	—	—
G1/8	DFS18P30	DFS18P32	DFS18P45	DFS18P47	DFS18P60	DFS18P64	—
G1/4	DFS14P30	DFS14P32	DFS14P45	DFS14P47	DFS14P60	DFS14P64	DFS14P79
G3/8	DFS38P30	DFS38P32	DFS38P45	DFS38P47	DFS38P60	DFS38P64	DFS38P79
G1/2	DFS12P30	DFS12P32	DFS12P45	DFS12P47	DFS12P60	DFS12P64	DFS12P79
G3/4	—	—	—	—	DFS34P60	DFS34P64	DFS34P79
G1	—	—	—	—	DFS1P60	DFS1P64	DFS1P79

Gewindegröße	für Proben-Ø						
	8,0mm	(3/8") 9,5mm	12,0mm	(1/2") 12,7mm	(5/8") 15,9mm	(3/4") 19,5mm	(13/16") 21,3mm
G1/8	—	—	—	—	—	—	—
G1/4	DFS14P80	—	—	—	—	—	—
G3/8	DFS38P80	DFS38P95	—	DFS38P127	—	—	—
G1/2	DFS12P80	DFS12P95	DFS12P120	DFS12P127	DFS12P159	—	—
G3/4	DFS34P80	DFS34P95	DFS34P120	DFS34P127	DFS34P159	DFS34P195	DFS34P213
G1	DFS1P80	—	DFS1P120	DFS1P127	DFS1P159	DFS1P195	DFS1P213

Andere Gewindearten auf Anfrage

## DFS Doppel Klemmringverschraubung aus Edelstahl - konisches "NPT" Gewinde



Ersatzteile und Ersatzdichtungen sind separat verfügbar. Kontaktieren Sie uns für Details.

Gewindegröße	für Proben-Ø						
	3,0mm	(1/8") 3,2mm	4,5mm	(3/16") 4,76mm	6,0mm	(1/4") 6,4mm	(5/16") 7,9mm
1/16" NPT	DFS116N30	—	—	—	—	—	—
1/8" NPT	DFS18N30	DFS18N32	DFS18N45	DFS18N47	DFS18N60	DFS18N64	—
1/4" NPT	DFS14N30	DFS14N32	DFS14N45	DFS14N47	DFS14N60	DFS14N64	DFS14N79
3/8" NPT	DFS38N30	DFS38N32	DFS38N45	DFS38N47	DFS38N60	DFS38N64	DFS38N79
1/2" NPT	DFS12N30	DFS12N32	DFS12N45	DFS12N47	DFS12N60	DFS12N64	DFS12N79
3/4" NPT	—	—	—	—	DFS34N60	DFS34N64	DFS34N79
1" NPT	—	—	—	—	DFS1N60	DFS1N64	DFS1N79


  

Gewindegröße	für Proben-Ø						
	8,0mm	(3/8") 9,5mm	12,0mm	(1/2") 12,7mm	(5/8") 15,9mm	(3/4") 19,5mm	(13/16") 21,3mm
1/8" NPT	—	—	—	—	—	—	—
1/4" NPT	DFS14N80	—	—	—	—	—	—
3/8" NPT	DFS38N80	DFS38N95	—	DFS38N127	—	—	—
1/2" NPT	DFS12N80	DFS12N95	DFS12N120	DFS12N127	DFS12N159	—	—
3/4" NPT	DFS34N80	DFS34N95	DFS34N120	DFS34N127	DFS34N159	DFS34N195	DFS34N213
1" NPT	DFS1N80	—	DFS1N120	DFS1N127	DFS1N159	DFS1N195	—

Andere Gewindearten auf Anfrage

# Klemmverschraubungen

**DFSM** Doppel Klemmringverschraubung aus Edelstahl - **Metrisches** Gewinde

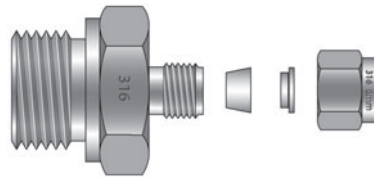


Ersatzteile und Ersatzdichtungen sind separat verfügbar. Kontaktieren Sie uns für Details.

Gewindegröße	für Proben-Ø					
	3,0mm	3,2mm	4,5mm	6,0mm	6,4mm	8,0mm
M6	—	—	—	—	—	—
M8	DFSM8-30	DFSM8-32	DFSM8-45	—	—	—
M10	DFSM10-30	—	DFSM10-45	DFSM10-60	—	—
M12	DFSM12-30	—	DFSM12-45	DFSM12-60	—	DFSM12-80
M14	DFSM14-30	—	—	DFSM14-60	—	DFSM14-80
M16	DFSM16-30	—	—	DFSM16-60	—	—
M20	DFSM20-30	DFSM20-32	DFSM20-45	DFSM20-60	—	—
M24	DFSM24-30	DFSM24-32	DFSM24-45	DFSM24-60	DFSM24-64	—

Andere Gewindearten auf Anfrage


**SFSB** Einzel Klemmringverschraubung aus Edelstahl - **gewindeloser** Rundstutzen



Ersatzteile und Ersatzdichtungen sind separat verfügbar. Details finden Sie auf Seite 8

Gewindegröße	für Proben-Ø			
	1,0mm	1,5mm	2,0mm	3,0mm
Blank	SFSB10	SFSB15	SFSB20	SFSB30

**SFSM** Einzel Klemmringverschraubung aus Edelstahl mit Schulterbohrung - **Metrisches** Gewinde




Ersatzteile und Ersatzdichtungen sind separat verfügbar. Details finden Sie auf Seite 8

Gewindegröße	für Proben-Ø								
	1,0mm	1,5mm	2,0mm	3,0mm	4,5mm	(3/16") 4,76mm	(7/32") 5,5mm	6,0mm	8,0mm
M16	SFSM16-10CB	SFSM16-15CB	SFSM16-20CB	SFSM16-30CB	SFSM16-45CB	—	SFSM16-55CB	SFSM16-60CB	SFSM16-80CB
M18	—	—	—	—	—	—	—	SFSM18-60CB	—
M20	SFSM20-10CB	SFSM20-15CB	SFSM20-20CB	SFSM20-30CB	SFSM20-45CB	SFSM20-47CB	SFSM20-55CB	SFSM20-60CB	SFSM20-80CB
M24	—	SFSM24-15CB	—	SFSM24-30CB	—	—	—	SFSM24-60CB	—

Andere Gewindearten auf Anfrage

# Klemmverschraubungen

## SFB Einzel Klemmringverschraubung aus Messing - konisches "R" Gewinde




Ersatzteile und Ersatzdichtungen sind separat verfügbar. Details finden Sie auf Seite 8

Gewindegröße	für Proben-Ø											
	1,0mm	1,5mm	(1/16") 1,6mm	2,0mm	3,0mm	(1/8") 3,2mm	4,5mm	(3/16") 4,76mm	6,0mm	(1/4") 6,4mm	8,0mm	(1/2") 12,7mm
R1/8	SFB18T10	SFB18T15	SFB18T16	SFB18T20	SFB18T30	SFB18T32	SFB18T45	SFB18T47	SFB18T60	SFB18T64	—	—
R1/4	—	SFB14T15	SFB14T16	SFB14T20	SFB14T30	SFB14T32	SFB14T45	SFB14T47	SFB14T60	SFB14T64	—	—
R3/8	—	—	—	—	SFB38T30	—	SFB38T45	—	SFB38T60	SFB38T64	—	—
R1/2	—	—	—	—	SFB12T30	SFB12T32	SFB12T45	SFB12T47	SFB12T60	SFB12T64	SFB12T80	SFB12T127
R3/4	—	—	—	—	SFB34T30	—	—	—	SFB34T60	—	—	SFB34T127

Andere Gewindearten auf Anfrage

## SFB Einzel Klemmringverschraubung aus Messing - paralleles "G" Gewinde




Ersatzteile und Ersatzdichtungen sind separat verfügbar. Details finden Sie auf Seite 8

Gewindegröße	für Proben-Ø											
	1,0mm	1,5mm	(1/16") 1,6mm	2,0mm	3,0mm	(1/8") 3,2mm	4,5mm	(3/16") 4,76mm	6,0mm	(1/4") 6,4mm	8,0mm	(1/2") 12,7mm
G1/8	SFB18P10	SFB18P15	SFB18P16	SFB18P20	SFB18P30	SFB18P32	SFB18P45	SFB18P47	SFB18P60	SFB18P64	—	—
G1/4	—	SFB14P15	SFB14P16	SFB14P20	SFB14P30	SFB14P32	SFB14P45	SFB14P47	SFB14P60	SFB14P64	—	—
G3/8	—	—	—	—	SFB38P30	—	SFB38P45	—	SFB38P60	SFB38P64	—	—
G1/2	—	—	—	—	SFB12P30	SFB12P32	SFB12P45	SFB12P47	SFB12P60	SFB12P64	SFB12P80	SFB12P127
G3/4	—	—	—	—	SFB34P30	—	—	—	SFB34P60	—	—	SFB34P127

Andere Gewindearten auf Anfrage

## SFB Einzel Klemmringverschraubung aus Messing - konisches "NPT" Gewinde




Ersatzteile und Ersatzdichtungen sind separat verfügbar. Details finden Sie auf Seite 8

Gewindegröße	für Proben-Ø											
	1,0mm	1,5mm	(1/16") 1,6mm	2,0mm	3,0mm	(1/8") 3,2mm	4,5mm	(3/16") 4,76mm	6,0mm	(1/4") 6,4mm	8,0mm	(1/2") 12,7mm
1/8" NPT	SFB18N10	SFB18N15	SFB18N16	SFB18N20	SFB18N30	SFB18N32	SFB18N45	SFB18N47	SFB18N60	SFB18N64	—	—
1/4" NPT	—	SFB14N15	SFB14N16	SFB14N20	SFB14N30	SFB14N32	SFB14N45	SFB14N47	SFB14N60	SFB14N64	—	—
3/8" NPT	—	—	—	—	SFB38N30	—	SFB38N45	—	SFB38N60	SFB38N64	—	—
1/2" NPT	—	—	—	—	SFB12N30	SFB12N32	SFB12N45	SFB12N47	SFB12N60	SFB12N64	SFB12N80	SFB12N127
3/4" NPT	—	—	—	—	SFB34N30	—	—	—	SFB34N60	—	—	SFB34N127

Andere Gewindearten auf Anfrage

# Klemmverschraubungen

**SFBM** Einzel Klemmringverschraubung aus Messing mit Schulterbohrung - **Metrisches** Gewinde






Ersatzteile und Ersatzdichtungen sind separat verfügbar. Weitere Details finden Sie weiter unten.

Gewindegröße	für Proben-Ø								
	1,0mm	1,5mm	2,0mm	3,0mm	4,5mm	(3/16") 4,76mm	(7/32") 5,5mm	6,0mm	8,0mm
M16	SFBM16-10CB	SFBM16-15CB	SFBM16-20CB	SFBM16-30CB	SFBM16-45CB	—	SFBM16-55CB	SFBM16-60CB	SFBM16-80CB
M20	SFBM20-10CB	SFBM20-15CB	SFBM20-20CB	SFBM20-30CB	SFBM20-45CB	—	SFBM20-55CB	SFBM20-60CB	SFBM20-80CB
M24	—	—	—	SFBM24-30CB	—	—	—	SFBM24-60CB	—

Andere Gewindearten auf Anfrage

**SFNB** Einzel Klemmringverschraubung aus vernickeltem Messing - Mit **"R"**, **"G"** oder **"NPT"** Gewinde



Gewindegröße	für Proben-Ø			
	1,5mm	3,0mm	4,5mm	6,0mm
R1/8	SFNB18T15	SFNB18T30	SFNB18T45	SFNB18T60
R1/4	SFNB14T15	SFNB14T30	SFNB14T45	SFNB14T60
R1/2	—	SFNB12T30	—	SFNB12T60
G1/8	SFNB18P15	SFNB18P30	SFNB18P45	SFNB18P60
G1/4	SFNB14P15	SFNB14P30	SFNB14P45	SFNB14P60
G1/2	—	SFNB12P30	—	SFNB12P60
1/2" NPT	—	SFNB12N30	—	SFNB12N60

Andere Gewindearten auf Anfrage  
Die Klemmringe sind aus vernickeltem Messing. Die Beschichtung kann unter Druck beschädigt werden.

**0** Ersatz Einzelklemmringe aus Edelstahl, Messing oder PTFE



Einzel Klemmringe (SF)

Baureihe und Material	für Proben-Ø							
	0,5mm	0,75mm	1,0mm	1,5mm	2,0mm	3,0mm	(1/8") 3,2mm	4,5mm
SF Edelstahl	O-316-40-05	O-316-45-075	O-316-45-10	O-316-45-15	O-316-45-20	O-316-45-30	O-316-45-32	O-316-60-45
SF Messing	—	—	O-BRA-45-10	O-BRA-45-15	O-BRA-45-20	O-BRA-45-30	O-BRA-45-32	—
SF PTFE	—	—	O-PTFE-60-10	O-PTFE-60-15	O-PTFE-60-20	O-PTFE-60-30	—	O-PTFE-60-45

Baureihe und Material	für Proben-Ø							
	4,76mm	6,0mm	(1/4") 6,4mm	8,0mm	9,5mm	12mm	(1/2") 12,7mm	(5/8") 15,9mm
SF Edelstahl	O-316-60-47	O-316-60-60	O-316-60-64	O-316-60-80	O-316-60-95	O-316-60-120	O-316-60-127	O-316-60-159
SF Messing	—	O-BRA-60-60	—	O-BRA-60-80	—	—	—	—
SF PTFE	—	O-PTFE-60-60	—	O-PTFE-60-80	—	—	—	—

Andere Gewindearten auf Anfrage



# Klemmverschraubungen



**TC Mess- und Regeltechnik GmbH**  
**Postfach 400141**  
**41181 Mönchengladbach**  
**Deutschland**  
**Tel: 02166 999 44**  
**Fax: 02166 999-456**  
**Email: [info@tcgmbh.de](mailto:info@tcgmbh.de)**  
**Web: [www.tcgmbh.de](http://www.tcgmbh.de)**

© TC Mess- und Regeltechnik GmbH  
Ausgabe 0321

**TC Mess- und Regeltechnik GmbH – Temperatur-Fühler,  
-Messtechnik und -Regelung**